

## PRODUKTDATENBLATT

# Hasse Gleit- und Schutzfolie

Kunststoffolie als Trenn- und Schutzschicht auf Dachabdichtungen –  
Komponente der Hasse Gründachsysteme

### Produktbeschreibung

**Hasse Gleit- und Schutzfolie** ist eine mechanisch und dynamisch hoch belastbare Kunststoffolie zum Schutz der Dachabdichtung gegen dynamische Belastungen. Außerdem verhindert die Folie, dass die Hasse Kombidrain mit der Dachabdichtung verklebt.

### Produktvorteile

- schnell zu verlegen
- mechanisch hoch belastbar
- verrottungsfest
- recycelbar


### Produktanwendung

- Hasse Intensiv Plan - 0 % bis 2 %
- Hasse Intensiv Classic - 2 % bis 8 % (5°)
- Begehbare und befahrbare Verkehrsflächen

### Prüfungen

Dynamische Belastungs- und Überrollversuche - TU München, Lehrstuhl und Prüfamt für den Bau von Landverkehrswegen.

KIWA MPA Bautest GmbH – Schutzwirksamkeit von Schutzschichten nach DIN 13719

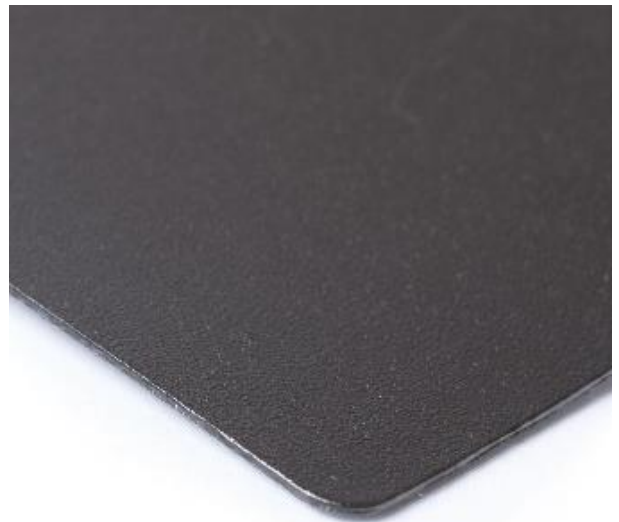

## Technische Produktinformationen Hasse Gleit- und Schutzfolie

Material	Polyethylen hoher Dichte (HDPE) modifiziert
Flächengewicht	ca. 946 g/m <sup>2</sup>
Farbe	Schwarz
Bauhöhe	ca. 1mm
Abmessungen	50 m x 2 m
Lieferform	100 m <sup>2</sup> / Rolle

Die Daten sind Erfahrungswerte nach aktuellem Stand der Produktion und unterliegen handelsüblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

### Lagerung und Haltbarkeit

**Hasse Gleit- und Schutzfolie** ist liegend, trocken und UV-geschützt zu lagern.

### Entsorgung

Bei Entsorgung sind die abfallrechtlichen Auflagen zu beachten.

### Artikelnummer

Art. Nr.: 8013 0032

C. Hasse & Sohn  
Inh. E. Räddecke GmbH & Co. KG  
Sternstraße 10, 29525 Uelzen  
Telefon 0581 97353-0  
www.hasse.info - mail@hasse.info